

MAXIME M



Talho

Carnicería / Boucherie

Fresh meat / Frischfleisch / Macelleria




Vidros planos / Cristales rectos / Vitres bombeés
Curved glass / Gebogene Scheibe / Vetro piano

MAXIME M



Talho
Carnicería / Boucherie
Fresh meat / Frischfleisch / Macelleria

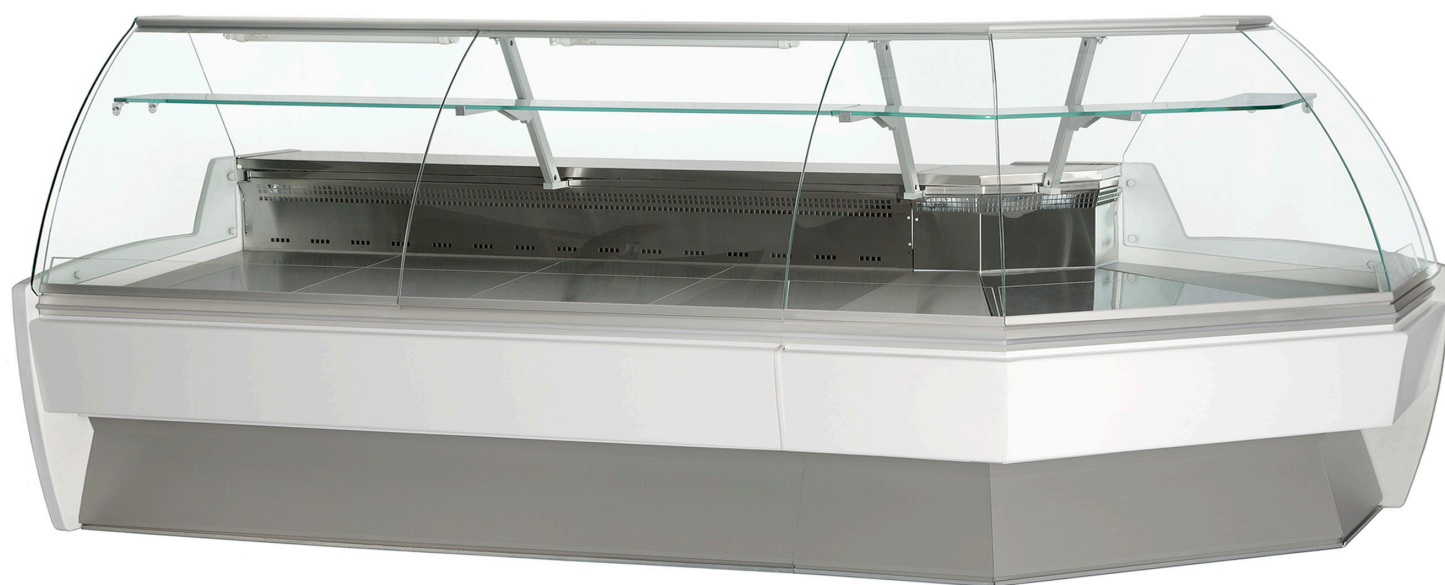

Vidros curvos / Cristales rectos / Vitres droites / Flat glass / Gerade Scheibe / Vetro piano







Vidros curvos basculante/ Cristales curvos elevable / Vitres relevables

Up-swinging curved glasses (Hydraulic hinges) / Aufklappbares glass nach oben (gebogenes glas) / Vetri curvi ribaltabili verso l'alto

Reserva refrigerada / Reserva refrigerada / Réserve réfrigérée
Refrigerated under storage / Gekühlte Reserve / Riserva refrigerata



Canto Maxime / Canto Maxime / Angle Maxime
Maxime corner / Maxime Ecke / Angolo Maxime

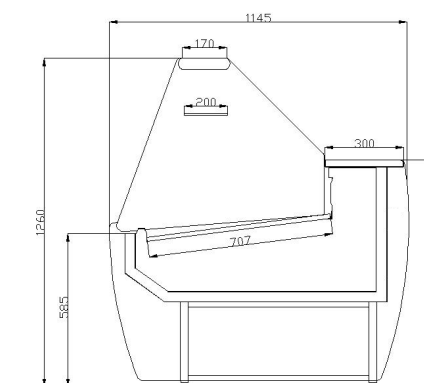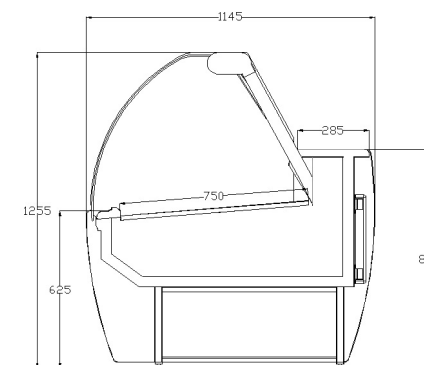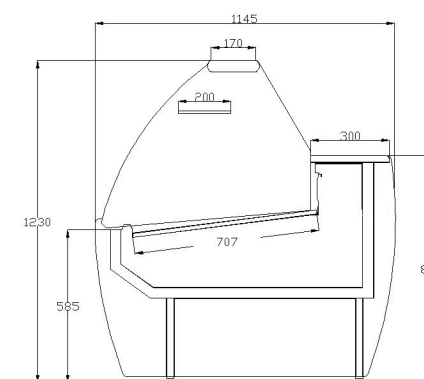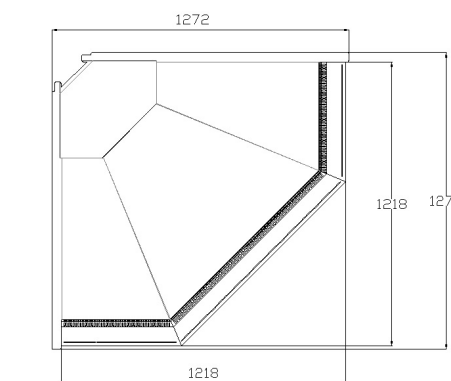

MAXIME M



- Refrigeração pelo sistema de circulação forçado de ar
- Microprocessador electrónico programável com indicação de temperatura
- Tomada suplementar de 10 amperes
- Vidros curvos / vidros planos
- Modelo standard inclui prateleira
- Modelo disponível com ou sem reserva
- Construção modular com possibilidade de montagem em canal (só por encomenda)
- Tabuleiros e tampo de serviço em aço inox AISI 304
- Isolamento em poliuretano injectado – sem CFC
- Iluminação interior para melhor apresentação dos produtos
- Diversas cores de decorações frontais
- Temperatura de funcionamento: 0°C / +2°C
- Refrigerante R404A
- **Os modelos foram concebido para funcionamento em condições de 25°C e 60% de HR**



- Refrigeración con sistema de circulación forzada del aire
- Microprocesador electrónico programable con indicador de temperatura
- Enchufe suplementaria de 10 Amperes
- Cristales curvos / cristales rectos
- Modelo estándar incluye bandeja
- Modelo disponible con ou sin reserva
- Construcción modular con posibilidad de montaje en canal (sólo por encomienda)
- Bandejas y encimera en acero inoxidable AISI 304
- Aislamiento de poliuretano inyectado "in situ", sin CFC
- Iluminación interior para una mejor presentación de los productos
- Decoración frontal disponible en varios colores
- Temperatura de funcionamiento: 0°C / +2°C
- Refrigerante R404A
- **Los modelos fueron diseñados para funcionar en condiciones de 25°C y 60% HR**



- Réfrigération par le système de circulation forcée de l'air
- Microprocesseur électronique programmable avec indication de température
- Prise supplémentaire de 10 ampères
- Vitres bombées / vitres droites
- Modèle standard comprend étagère intermédiaire
- Modèle disponible avec ou sans réserve
- Construction modulaire avec possibilité de montage en canal (uniquement sur commande)
- Plateaux d'exposition et plan de travail en acier inox AISI 304
- Isolation au polyuréthane - sans CFC
- Eclairage intérieur pour une meilleure présentation des produits
- Grand choix de coloris pour décoration frontale
- Gramme de température: 0°C / +2°C
- Réfrigérant R404A
- **Les modèles ont été conçus pour un fonctionnement dans des conditions de 25°C et 60% HR**



- Fan assisted cooling
- Electronically controlled with digital temperature display
- 10 amp socket for slicer/scales...
- Curved glass / flat glass
- Intermediate ambiente shelf as standard
- Available with or without understorage
- Multiplexable runs available (factory order only)
- AISI 304 stainless steel interior rear shelf and decks
- Insulation by injected polyurethane "In Situ" – 100% CFC free
- Internal illumination for better display
- Various choice of front colors
- Temperature range: 0°C / +2°C
- Refrigerant R404A
- **The models were designed for operation under conditions of 25°C and 60% HR**



- Steckerfertige Ausführung – Stille Kühlung
- Elektronische Bedienung / Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Steuerpanel mit zusätzliche Steckdose für Waage...
- Gebogene Scheibe / gerade Scheibe
- Ungekühlte Glasablage
- Verfügbar mit oder ohne Reservfach
- Kanalbaufähig
- Ausstellungsfläche und Arbeitsplatte aus AISI 304 Edelstahl
- Isolierung aus « In Situ » eingespritzte Polyurethane – 100% CFC frei
- Innenbeleuchtung, schaltbar, für eine bessere Ausstellung den Produkten
- Betriebstemperatur : 0°C / +2°C
- Kältemittel R404A
- **Die Modelle wurden für den Betrieb unter den Bedingungen von 25°C und 60% HR ausgelegt**



- Sistema di raffreddamento a circolazione forzata d'aria
- Microprocessore programmabile con visualizzazione elettronica della temperatura
- Prendere supplementare 10 amp
- Vetro curvo / vetro piano
- Modello Standard include scaffale
- Modello disponibile con o senza riserva
- Costruzione modulare con possibilità di montaggio del canale (solo su richiesta)
- E vassoio servizio superiore in acciaio inox AISI 304
- Isolamento in poliuretano - privo di CFC
- Illuminazione interna per una migliore presentazione del prodotto
- Diversi colori di fronte decorazioni
- Temperatura di esercizio: 0°C / +2°C
- Refrigerante R404A
- **I modelli sono stati progettati per il funzionamento in condizioni di 25°C e 60% HR**

DADOS TÉCNICOS / DATOS TÉCNICOS / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI	1,00m	1,50m	2,00m	2,50m	3,00m
Comprimento (m) / Longitud (m) / Longueur (m) / Length (m) / Länge (m) / Lunghezza (m)	1,040	1,540	2,040	2,540	2,940
Comprimento sem laterais (m) / Longitud sin laterales (m) / Longueur sans joues (m) / Length without end walls (m) / Länge ohne Seitentelle (m) / Lunghezza senza spalle (m)	0,900	1,400	1,900	2,400	2,800
Área de exposição (m²) / Zona de exposición (m²) / Surface d'exposition (m²) / Opening display area (m²) / Ausstellungsfläche (m²) / Spazio espositivo (m²)	0,654	1,017	1,381	1,744	2,107
Volume de reserva (m³) / Volumen de reserva (m³) / Volume réserve (m³) / Understorage volume (m³) / Rauminhalt des Reservfaches (m³) / Volume di riserva (m³)	170	272	369	466	564
Número de portas / Número de puertas Numbre de portes / Number of doors / Anzahl der Türen / Numero di porta	1	1	2	3	4
Volume com embalagem (m³) / Volumen del conjunto (m³) / Volume avec emballage (m³) / Package volume (m³) / Verpackungsrauminhalt (m³) / Volume di spedizione (m³)	1,532	2,291	2,981	3,671	4,223
Peso líquido (kg) / Peso neto (kg) / Poids net (kg) / Net weight (kg) / Nettogewicht (kg) / Peso netto (kg)	190	216	324	390	432
Peso bruto (kg) / Peso bruto (kg) / Poids brut (kg) / Gross weight (kg) / Bruttogewicht (kg) / Peso lordo (kg)	230	285	390	459	513

DECORAÇÃO / DECORACIÓN / DÉCORATION
DECORATION / DEKORATION / DECORAZIONE



REF: R7SA



REF: V2V



REF: B8SA



REF: N2

nota / note

As cores representadas nas fotografias podem sofrer variações em relação às originais. Características sujeitas a alteração sem aviso prévio. / La reproducción fotográfica de los tonos y colores puede, en algunos casos, no ser fiel a la realidad. Características sujetas a alteración sin aviso previo. / La reproduction des tons et couleurs peut dans certains cas ne pas correspondre à la réalité. / Caratteristiche sujettes à altérations sans préavis. In some cases, the original tones and colours may vary from those reproduced in the pictures. Features subject to change without any prior notice. / Die Nachdruck kann in einige Fälle die Realität nicht entsprechen. Technische Daten sind ohne Vorankündigung zur Änderung ausgesetzt. / Si riserva il diritto di apportare ai prodotti le migliorie, sia meccaniche che estetiche, senza alcun preavviso.