

COMPOSIÇÃO DA GAMA

EVO900: uma série desenhada para garantir o mais alto nível de desempenho, fiabilidade, economia de energia, normas de segurança e utilização ergonómica. Estes conceitos são refletidos em toda a gama EVO900 na sua construção modular, nas numerosas configurações possíveis: modelos de bancada (em base ou em mesa), modelos de pé livre, em cimento ou de pés de aço inoxidável, instalados em ponte ou em linha suspensa. Graças à sua tecnologia avançada e desempenho superior, a gama EVO900 é uma solução perfeita para restaurantes, bem como grandes instituições que necessitam de alta potência e alta produtividade. Os modelos detalhados nesta ficha são fritadeiras elétricas de 15 litros.



392088

EVO900

FRITADEIRAS ELÉTRICAS - 15 LT ZANUSSI PROFESSIONAL

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E DE CONSTRUÇÃO

◆ A fritadeira elétrica com cuba em formato de V é ideal para cozinhas que precisam de um equipamento versátil, eficiente e de fácil limpeza capaz de confeccionar inúmeras porções, tempo após tempo. A cuba em forma de V é equipada com resistências elétricas externas de alta eficiência, as quais garantem uma duração superior do óleo (comparado com fritadeiras que têm as resistências no interior da cuba), bem como uma distribuição uniforme do calor.

◆ Cubo com profundidade em formato de V, com cantos arredondados e com as resistências de aquecimento externas para uma limpeza segura e fácil.

◆ A cuba é feita de duas peças de aço inoxidável prensado, as quais estão soldadas a laser sem juntas para uma higiene máxima, segurança e confiança.

◆ Temperatura de trabalho de 105°C a 185°C.

◆ Todos os modelos têm as extremidades laterais num ângulo reto para permitir um encaixe perfeito entre os equipamentos, eliminando lacunas e infiltrações de sujidade.

◆ Termóstato de segurança adicional contra o sobreaquecimento.

◆ Tempo de trabalho 20/10, em aço inoxidável AISI 304. Painéis frontais e laterais em aço inoxidável AISI 304 com acabamento Scotch Brite.

◆ Drenagem do óleo através de uma torneira, para um recipiente de escoamento, posicionado

por baixo da cuba, simplificando assim a gestão do óleo consumido e garantindo a segurança do operador.

◆ Pés em aço inoxidável, ajustáveis até uma altura de 50mm.

◆ Todos os modelos podem ser instalados em sistema de ponte.


◆ Desenho especial dos botões e, por serem polidos, garante a não infiltração de água.

◆ As ligações principais podem ser efetuadas

pela base do equipamento.

◆ Todos os modelos são equipados de origem com tubagens de serviço para facilitar a instalação.

DADOS TÉCNICOS		
CARACTERÍSTICAS	MODELOS	
	Z9FRED1GF0 392087	Z9FREH2GF0 392088
Alimentação	Eléctrico	Eléctrico
Dimensões externas - mm		
largura	400	800
profundidade	900	900
altura	850	850
ajustamento na altura	50	50
Nº cubas	1	2
Dimensões úteis da cuba - mm		
largura	240	240
profundidade	380	380
altura	505	505
Termostático	●	●
Limitador temperatura	●	●
Capacidade cuba - min/max - lt.	13, 15	13, 15
Potência - kW		
instalado-eléctrico	10	20
Peso líquido - kg.	50	86
Tensão de alimentação	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60
ACESSÓRIOS EM dotação - n		
CESTO P/FRITADEIRAS DE 15 LITROS	1	2
PORTA PARA BASE ARMARIO ABERTA-ZANUSSI	1	2

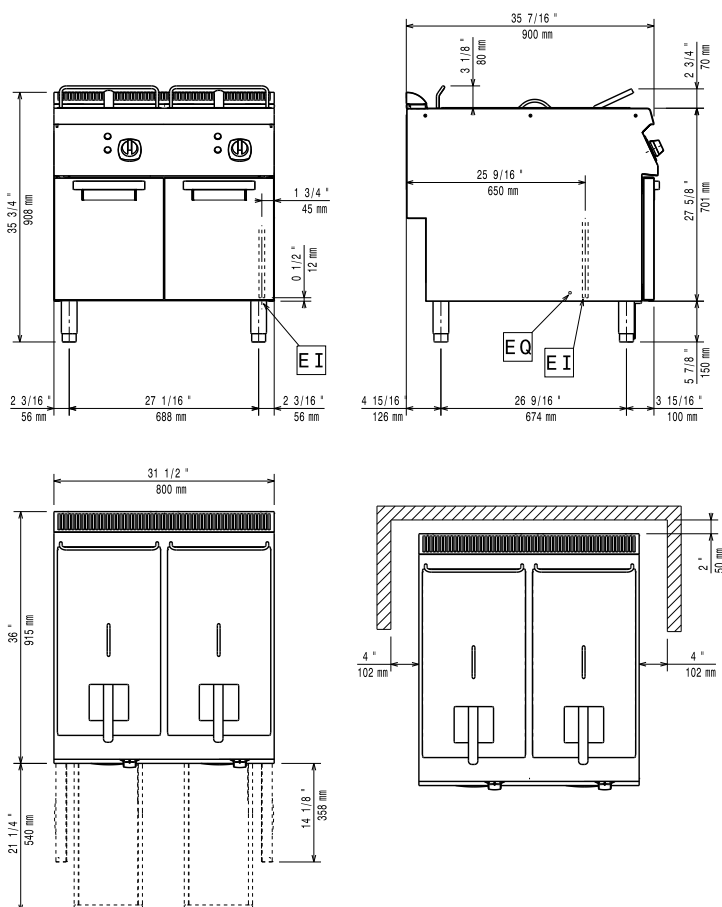

LEGENDA

	Z9FRED1GF0 392087	Z9FREDH2GF0 392088
EI - Ligação eléctrica	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60

ACESSÓRIOS OPCIONAIS ACESSÓRIOS	MODELOS	
	Z9FRED1GF0 392087	Z9FREDH2GF0 392088
2 1/2 CESTOS P/FRITADEIRAS 15 LITROS	921692	921692
2 PAINÉIS CUBERT.LATER.A=700 F=700-Z/OEM	206335	206335
2 PAINÉIS DP/CONDUCTA SERVIÇO (SIMPLES)	206181	206181
2 PAINÉIS P/CONDUCTA SERVIÇO COSTA-COSTA	206202	206202
2 RODAPÉS FRONTAIS INST. CIMENTO	206157	206157
2 RODAPÉS LATERAIS	206180	206180
4 PÉS P/INSTALAÇÃO PEDESTAL	206210	206210
ALÇADO CHAMINÉ 400MM	206303	
ALÇADO CHAMINÉ 800MM		206304
CESTO P/FRITADEIRAS DE 15 LITROS	921691	921691
COLUNA DE ÁGUA COM BRAÇO ARTICULADO	206289	206289
CORRIMÃO FRONTAL 1200 MM	206191	206191
CORRIMÃO FRONTAL 1600 MM	206192	206192
CORRIMÃO FRONTAL 400 MM	206166	206166
CORRIMÃO FRONTAL 800 MM	206167	206167
CORRIMÃO LARGO (PRAT. PARCIAL) 400 MM	206185	206185
CORRIMÃO LARGO (PRAT. PARCIAL) 800 MM	206186	206186
CORRIMÃO LATERAL - DTO./ESQ.	206165	206165
DEFLECTOR P/PRODUTOS C/FARINHA-FRIT.15L	921696	921696
DISP. P/DESL. DO TUBO ESGOTO-FRIT. 15L	921695	921695
FILTRO P/COLECTOR DE ÓLEO P/FRITAR	921693	921693
FILTRO SEDIMENTO P/FRITADEIRA 15 L	206235	206235
KIT DE VEDAR JUNÇÕES	206086	206086
KIT PÉS FLANGEADOS	206136	206136
PORTA PARA BASE ARMARIO ABERTA-ZANUSSI	206342	206342
RODAPÉ FRONTAL 1000 MM	206177	206177
RODAPÉ FRONTAL 1200 MM	206178	206178
RODAPÉ FRONTAL 1600 MM	206179	206179
RODAPÉ FRONTAL 400 MM	206175	
RODAPÉ FRONTAL 600 MM	206176	206176
RODAPÉ LATERAL P/INSTALAÇÃO S/CIM. 400MM	206147	
RODAPÉ LATERAL P/INSTALAÇÃO S/CIM. 800MM	206148	206148
RODAPÉ LATERAL P/INSTALAÇÃO S/CIM.1000MM	206150	206150
RODAPÉ LATERAL P/INSTALAÇÃO S/CIM.1200MM	206151	206151
RODAPÉ LATERAL P/INSTALAÇÃO S/CIM.1600MM	206152	206152
TUBO DRENAGEM PARA FRITADEIRA MONOBL. 15L	206301	206301


www.zanussiprofessional.com